


TRT 210...219: Электронный комнатный терморегулятор

Используется для индивидуального управления комнатой (2-поз.) в жилых и торговых помещениях. С бесшумным симисторным выходом для шести термоприводов.

Плоский корпус из белого термoplastика, RAL 9016. Современный дизайн передней панели, с эргономичным регулятором уставки. Светодиодный индикатор вкл/выкл. Подходит для установки на стены и в утепленных распределительных коробках. Для электрического подключение в задней панели имеются винтовые клеммы для кабелей до 1,5 мм².



T10498



Y10168

| Тип | Особенности | Питание | Вес кг |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| TRT 210 F200DN | Внешний настройщик уставки | 230 В~ | 0,1 |
| TRT 210 F202DN | Внешний настройщик уставки | 24 В~ | 0,1 |
| TRT 217 F200DN | Со входом для сокращения | 230 В~ | 0,1 |
| TRT 218 F200DN | Внутренний настр. уставки | 230 В~ | 0,1 |
| TRT 218 F202DN | Внутренний настр. уставки | 24 В~ | 0,1 |
| TRT 219 F202DN | С вынесенным датчиком, 5м | 24 В~ | 0,1 |
| Доп. отклонение напр. | ± 10% 50 Гц | Степень защиты | IP 20 (EN 60529) |
| Потребление энергии | < 1 ВА | Класс защиты | 230 В II (EN 60730) |
| Уровень переключения | 1,0 А | 24 В III (EN 60730) | |
| Кол-во приводов: | | CE – Соответствие | EN 300220-1 |
| 230 В | макс. 6 параллельно (230 В) | R&TTE 1999/5/EC | EN 300220-3 |
| 24 В | макс. 4 параллельно (24 В) | | |
| Установочный диапазон | 5...30 °С | Электрическая схема | |
| Порог переключения | 0,5 К | TRT 210, 218 | A10386 |
| Возврат TRT 217 | 3 °С | TRT 217 | A10398 |
| Датчик | NTC | TRT 219 | A10449 |
| Доп. внешняя температура | 0...60 °С | Размерный чертеж | M10456 |
| Доп. внешняя влажность | 5...80 %rh | Инструкции по монтажу | MV 505989 |

Аксессуары

-АХТ... Для термоприводов, см. Главу 55

Принцип работы

Комнатная температура измеряется датчиком и сравнивается с превалярующей уставкой. В зависимости от отклонения управления, больше или меньше тепла подается в комнату.

TRT 217: В режиме сокращения, установленная температура снижается на 3 К.

Примечания по проектированию и монтажу

Должен быть установлен прибл. на 1,5 м над полом на внутренней стене. Термостат следует защитить от прямых солнечных лучей и других источников тепла, таких как телевизоры, лампы и радиаторы, а также от сквозняков. При использовании моделей F200 (230 В), внешние переключатели должны соответствовать стандарту EN 61058 (Степень защиты IP 30, Класс защиты II).

Дополнительные технические данные

Потребление тока: 8 мА включенным

Измерение температуры:-

TRT 210, 217, 218: NTC датчик (внутренний)

TRT 219: NTC датчик (внешний)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

Размерный чертеж

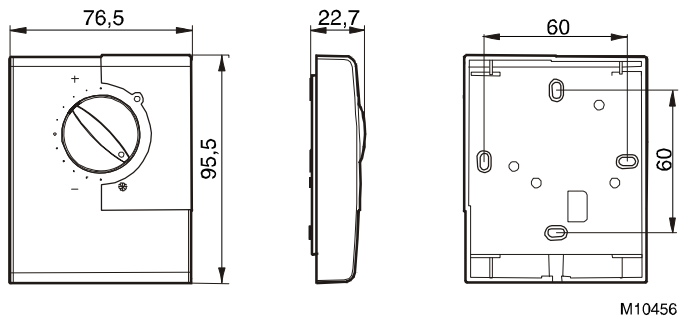

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [gl hf'dfc!gc`i`hcb'fi](http://glhf'dfc!gc`i`hcb'fi) | эл. почта: gl f@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70